



TAKEUCHI

TB395W V

Escavadora de rodas com braço articulado

TB395W V

TB395W V 4WS com direção as 4 rodas

TB395W V-P com sapatas

TB395W V-P 4WS com sapatas e direção as 4 rodas

Seja em obras com pouco espaço ou em zonas urbanas, na construção de estradas ou para conexões de residenciais, nossa escavadora de rodas Takeuchi **TB395W V** com braço articulado pode ser usado de forma versátil em qualquer lugar. Não tem que esperar por um veículo de transporte, porque simplesmente se desloca para o próximo trabalho. Isso economiza tempo e dinheiro. A direção nas 4 rodas opcional faz que a TB395W V de 11 t seja mais compacta e manobrável e reduz o seu raio de giro.



- » 1º circuito hidráulico auxiliar, com controlo proporcional, com 120 l/min High Flow
- » Comando jog-dial e display tátil multifunção de 8" cores - para um manuseamento intuitivo
- » Braço articulado com 2 cilindros de ajuste - maior raio de trabalho
- » Apoios de braços ajustáveis individualmente em altura - para uma máxima ergonomia
- » Disponível em 4 versões:
TB395W V
TB395W V 4WS com direção as 4 rodas
TB395W V-P com sapatas
TB395W V-P 4WS com sapatas e direção as 4 rodas



Novos joysticks multifunções:
controlo completamente separado dos 4 circuitos hidráulicos



Durante três horas, dois dias ou um ano inteiro: se o seu trabalho exigir, podes **comprar e alugar** a sua TB395W V-P.

www.huppenkothen.com

www.samurai-machinery.com

Equipamento de valor acrescentado da Huppenkothen

Existe equipamento extra que todos querem.

Por isso, a Huppenkothen oferece tudo de série.

Isto faz com que a tua escavadora seja mais potente, mais rápida e mais cómoda.

Simplemente mais valor acrescentado.

HIDRÁULICA

4 circuitos hidráulicos, 3 deles com controlo proporcional

Caudais e pressão ajustáveis no display

1º circuito hidráulico: 3 memórias, 2º/4º circuito hidráulico: 1 memória

1º circuito hidráulico, com controlo proporcional - máx. 120 l / min High Flow

2º circuito hidráulico, com controlo proporcional - máx. 55 l / min

3º circuito hidráulico, para engate hidráulico HUPPIPlate H

4º circuito hidráulico, com controlo proporcional - máx. 55 l / min

Joysticks multifunções: controlo completamente separado dos 4 circuitos hidráulicos

Detent Mode - funcionamento contínuo do 1º circuito hidráulico para o martelo

Auto-Tank - retorno automático ao depósito ao usar o martelo

Libertação automática da pressão nos circuitos hidráulicos ao acionar o engate rápido

Bomba hidráulica Load-Sensing com sensor de carga - para mais rentabilidade

Respiro no depósito hidráulico

Válvula pilotada de retenção de carga nos cilindros do braço, balancil e braço articulado


Amortecimento final nos cilindros de elevação, balancil e giro do braço



Exclusivo
equipamento extra



Potência



Direção as quatro
rodas (4WS) (opcional)



Pressão hidráulica
regulável

CABINE COM EQUIPAMENTO CONFORTO

Cabine de conforto com rede de proteção do teto abatível
ROPS ISO12117-2 / OPG ISO10262 Nível I / TOP GUARD ISO10262 Nível II

Display tátil multifunções de 8" a cores

Comando jog-dial - para um controlo intuitivo

Ar condicionado com controlo electrónico com sistema de quatro saídas de ar

Rádio Bluetooth DAB

Entrada de microfone para o dispositivo de mãos livres

Assento de conforto com suspensão pneumática e aquecimento no assento

HFM (HUPPIFleetManagement) - sistema telemático com 2 anos de duração, extensível mediante renovação

Modo Eco - para aumentar a rentabilidade

Autoralentim - optimização de consumo

Parasol e Esguicho

EQUIPAMENTO TÉCNICO E DE SEGURANÇA

Doble filtro de ar - proteção adicional para o motor

Ventilador no radiador de acionamento hidráulico

Braço articulado com 2 cilindros de ajuste

Mola de freio de lâminas de estacionamento / de giro

Bomba eléctrica de reabastecimento

Acumulador de pressão para libertar a pressão nos circuitos auxiliares e baixar o braço de emergência

2 compartimentos de armazenamento com ferramentas

Aviso de sobrecarga acústico (EN474-5)

Auto-Cruise - controle de cruzeiro

Freio externo no cubo da roda

Bloqueio de diferencial

Camara de marcha atrás - para mais segurança

Faróis LED - 1 x cabine da frente, 1 x cabine de trás, 1 x capô da frente, 1 x braço

Iluminação vial

Tomadas no teto para pirilampo rotativo

Sapatas (apenas TB395W V-P e TB395W V-P 4WS)

Para Choques (opcional)

Equipamento e serviços
adicionais opcionais

HUPPLub

O sistema de lubrificação central da Huppenkothen para que tudo funcione na perfeição..

HUPPView

Sistema de control da posição do balde para um trabalho preciso.

HUPPLevel

Sistema de nivelção automática.

HUPPIWarranty

Amplio pacote de garantia
Premium com proteção total.

HUPPIFleetManagement

Não perderá as suas máquinas de vista graças a gestão de frota.
Nos 2 primeiros anos incluídos no preço de compra.



MEDIDAS PRINCIPAIS	
Peso operativo* (kg) (TB395W V)	10.740
Peso operativo* (kg) (TB395W V-P)	11.160
Largura (mm)	2.380
Altura total (mm)	3.055
Comprimento de transporte - pala dozer a trás (mm)	6.555
Profundidade de escavação (mm)	4.095
Alcance (mm)	7.675
Comprimento de balancil (mm)	2.130
Raio de giro traseiro (mm)	1.690
Pneumáticos	8 x 275/70R22.5
Distância entre eixos (mm)	2.200
Distância do eixo ao solo (mm)	320
Medidas da pala dozer (mm)	2.300 x 500
* Peso próprio + HUPPTilt + HUPPLate + balde mediano + depósito meio cheio	

MOTOR

Tipo	Deutz TCD3.6L4 motor a gasóleo de 4 cilindros, Commonrail, turbo Fase V de gases de escape
Postratamento dos gases de escape	DPF, SCR y DOC
Potência nominal ISO14396 (kW)	85 kW @ 2.200 r.p.m.
Cilindrada (cm³)	3.621
Depósito de combustível (l)	162
AdBluetank (l)	10

PRESTAÇÕES

Velocidade de translação (km/h)	29,1
Velocidade de giro (r.p.m.)	9,7
Inclinação max. (graus / %)	35 / 70
Giro do braço esq./drt. (°)	68 / 59
Força de arranque balde (kN)	58,9
Força de arranque balancil (kN)	43,6
Força de arranque braço (kN)	39,7

SISTEMA HIDRÁULICO

Bombas hidráulicas	1 x bomba hidráulica Load-Sensing com sensor de carga + 3 x bomba de engranagens + 1 x HST
Pressão (bar)	275 x 35 x 260 x 200 x 140 x 350 x 24
Caudal (l/min)	176 x 15,4 x 59,6 x 39,8 x 36,5 x 156 x 43,1
Depósito hidráulico (l)	91,6 (depósito) / 205 (total)
Tipo de motor de giro	Pistões axiais fixos
Tipo de motor de translação	Pistões axiais variáveis

CIRCUITOS AUXILIARES

1º circuito hidráulico auxiliar martelo (l/min) caudais e pressão ajustáveis 3 memórias	120
2º/4º circuito hidráulico auxiliar Powertilt/pinça (l/min) caudal ajustáveis e pressão ajustáveis 1 memória	55





01 Cabine de conforto insonorizada e com poucas vibrações, com assento de conforto com suspensão pneumática e aquecimento no assento. Joysticks ergonomicos que se balanceam com o assento do condutor. Os joysticks multifunções permitem uma ampla gama de opções de configurações e atribuição individual de botões e potenciômetros. Ajuste inovador do eixo de direção.

02 Controlos bem posicionados com um display táctil multifunções de 8" a cores, claro e fácil de utilizar. Visualização automática da camara de marcha atrás.

03 Amplaas tampas de registro garantem um bom acesso aos componentes de manutenção hidráulico e de combustível, a bateria e para a limpeza do radiador.

04 A imagem, a TB395W V-P 4WS com sapatas para uma máxima estabilidade e direção nas 4 rodas para reduzir o raio de giro. Com guarda-lamas opcionais.






- 05 Implemento giratório HUPPTilt com engate rápido hidráulico HUPPPlate H
- 06 Sistema de tomadas rápidos HUPPQuick: Conexões hidráulicas se conectam automaticamente durante a fase de acoplamento
- 07 Martelo hidráulico HUPPBREAK 110 com HUPPQuick
- 08 Pinça universal HUPPGrip 110 com HUPPTilt e sistema de tomadas rápidos HUPPQuick
- 09 HUPPTilt com HUPPPlate H, balde montado ao contrário
- 10 Fresadora de cêpos - Erkat ER 250-4
- 11 Placa vibratória de acoplamento - Ammann APA5546
- 12 Desbrozadora - Gordini TCR125



Mais acessórios em
[huppenkothen.com/
 accessorios-para-
 excavadoras](http://huppenkothen.com/acessorios-para-excavadoras)


Capacidades de carga (kg)

Braço articulado, com sapatas pela frente (pala dozer levantada)

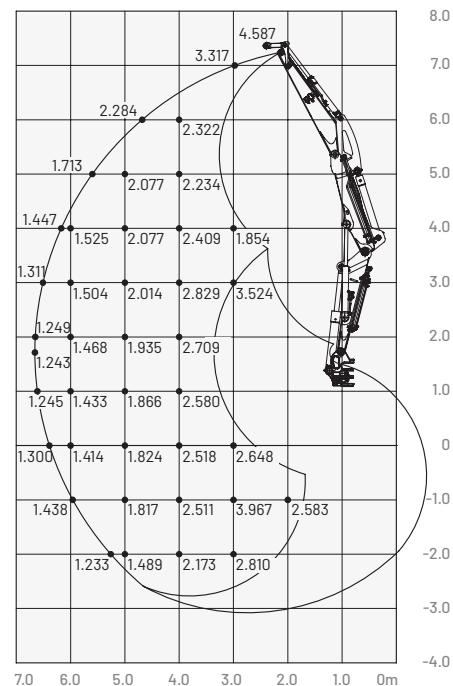

As cargas indicadas nas tabelas (a esquerda) não excedem em 87% da capacidade de elevação hidráulica ou em 75% de carga basculante

Dimensões (mm)

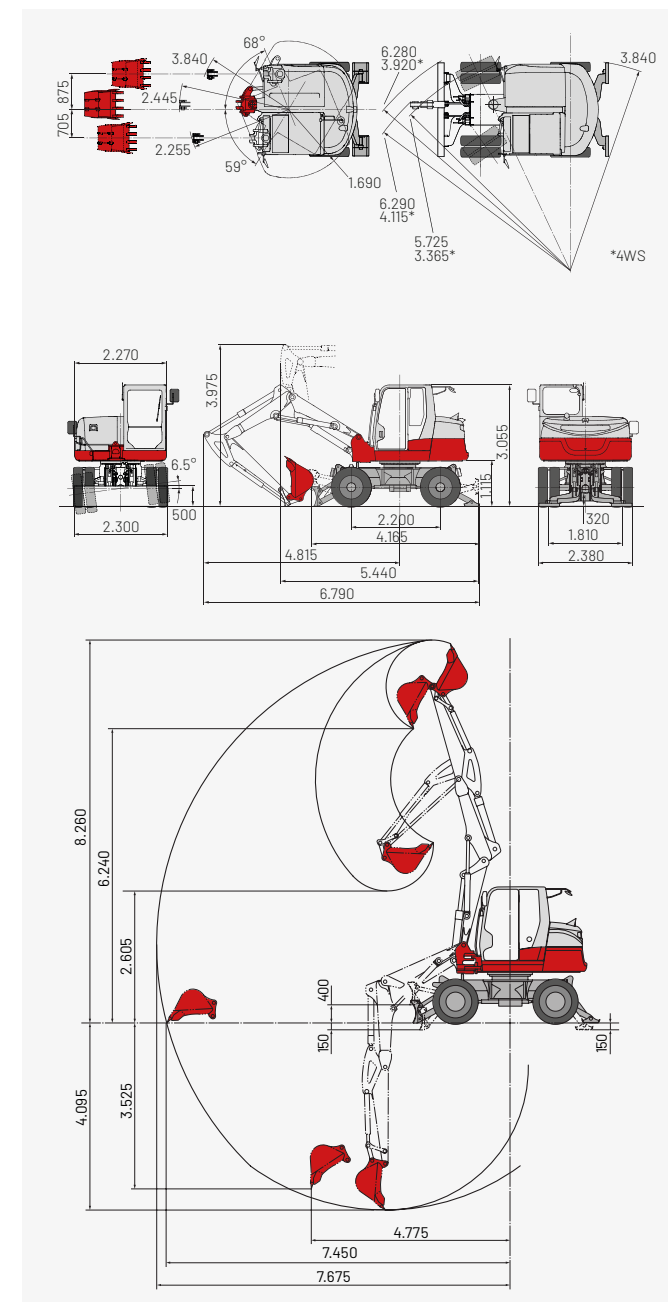

Huppenkothen - o seu trabalho, o seu parceiro, o seu sucesso!

Se queres comprar ou alugar uma máquina de construção, valoriza a qualidade e não quer perder tempo: a Huppenkothen é a sua escolha perfeita. Aqui encontrará tudo o que necessita para as suas obras. Se tiver alguma pergunta:

Estamos sempre à sua disposição.

41

Delegações

350

Trabalhadores

4.500+

Máquinas

100 %

Serviço

ESPAÑA (ES)

/

Huppenkothen GmbH

T +34 902 050 032

M +34 606 321 116 Hamid

M +34 682 623 072 Nacho

PORTUGAL (PT)



Avenida Eng. Duarte Pacheco, Amoreiras,

Torre, Piso 3, Sala 7

1070 - 103 Lisboa

Website - www.samurai-machinery.com

Contactos + 351 255 490 420 / info@samurai-machinery.com

A gama completa de
produtos e serviços
da Huppenkothen

